


- Indicador de pressão nas conexões
- Montagem em sub-base
- Cor da peça identifica a função

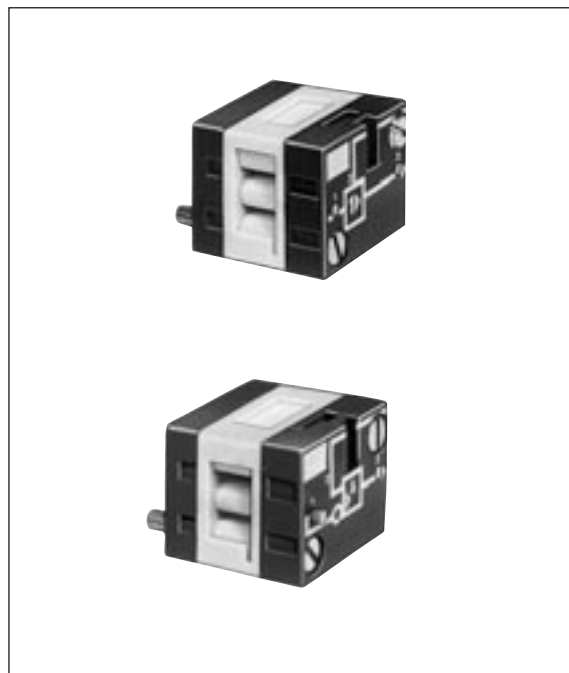

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido filtrado 40µm, lubrificado ou não lubrificado

Cor da Peça:

81501025: amarela
 81504025: cinza claro

Pressão de Operação:

2 a 8 bar

Diâmetro Nominal:

2,7 mm

Vazão Nominal:

170 NL/min

Tempo de Comutação:

< 4 ms

Temperatura:

-5°C a +50°C

Conexões:

Especificar a sub-base em separado (ver catálogo específico).

Vida útil:

10⁷ comutações


Peso:

30 gf


Informações para Pedidos

Para solicitar uma válvula 3/2 vias, simples piloto, retorno por mola, NF, especifique: 81501025, mais a sub-base (ver catálogo específico).

Símbolos Gráficos



Normalmente fechada



Normalmente aberta

