

Válvulas 3/2 vias, NA ou NF  
com ajuste no tempo de  
comutação

- Montagem em sub-base
- Excelente repetibilidade

## Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido filtrado 40 µm, lubrificado ou não lubrificado

Pressão de operação:

2 a 8 bar

Vazão nominal:

170 NL/min

Diâmetro nominal:

2,7 mm

Repetibilidade:

± 5%

Temperatura:

-5°C a +50°C

Vida útil:

> 10<sup>7</sup> operações






Conexão:


A sub-base deve ser pedida separadamente (ver catálogo específico )



## Informações para Pedidos


Para solicitar um temporizador pneumático, 0,1 - 30 segundos, com função normalmente fechada, especifique 81503720, mais a sub-base (ver catálogo específico ).

Código	Função	Tempo Ajustável (s)	Símbolo Lógico
81503710	NF	0,1 - 15	
81506710	NA	0,1 - 15	
81503720	NF	0,1 - 30	
81506720	NA	0,1 - 30	
81507540	NA	0,4 (fixo)	

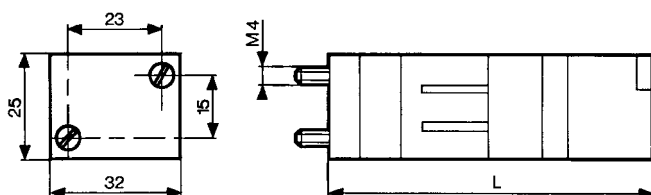


Códigos	L (mm)
81 503 710 - 81 506 710	78
81 503 720 - 81 506 720	92
81 503 725 - 81 506 725	125


## Símbolos Gráficos



Normalmente  
fechada



Normalmente  
aberta



Normalmente  
aberta  
(não ajustável)